Планетарные редукторы INOTEK: **PLF120-L1-4-S2-P2 / 130SPSM**
PLF120-L1-10-S2-P2 / 130SPSM

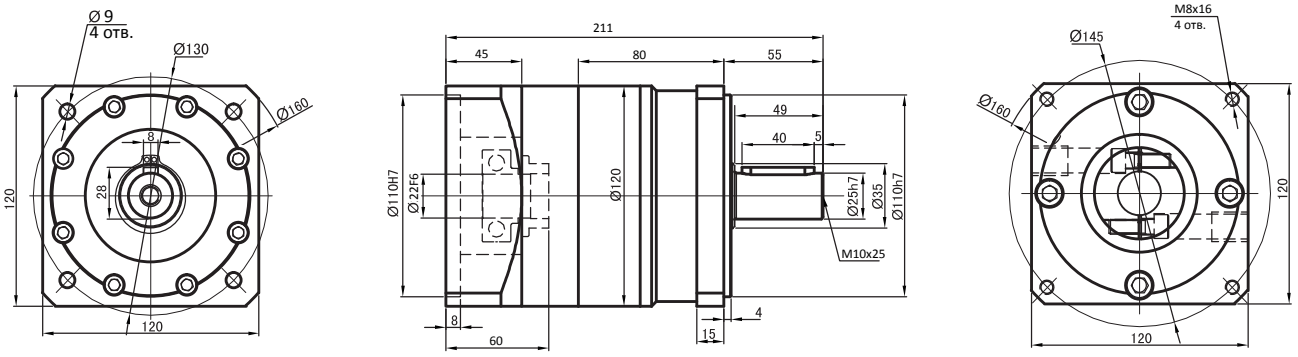

Наименование	PLF120-L1-4…	PLF120-L1-10…
Передаточное число	4	10
Угловой люфт, угл.мин., не более	12	12
Номинальная скорость, об/мин	3000	3000
Максимальная скорость, об/мин	4800	4800
Максимальная радиальная нагрузка, Н	2230	2230
Максимальная осевая нагрузка, Н	1550	1550
Номинальный момент, Нм	222	93
Максимальный момент, Нм	444	186
Момент инерции, кг•см²	1,22	1,11
КПД, %	96	96
Ресурс, ч	20000	20000
Диапазон рабочей температуры,˚С	-25~+90	-25~+90
Степень защиты	IP65	IP65
Масса, кг	6,9	6,9